


取引先に排出量の数字を求められている、製造業の環境推進・ESGご担当の方へ

取引先に出すCO₂の根拠を、 ラインを止めずに用意できます。

測るのは、工場の設備です。分電盤の既存配線にクランプ型CTセンサーを挟むだけで始まります。

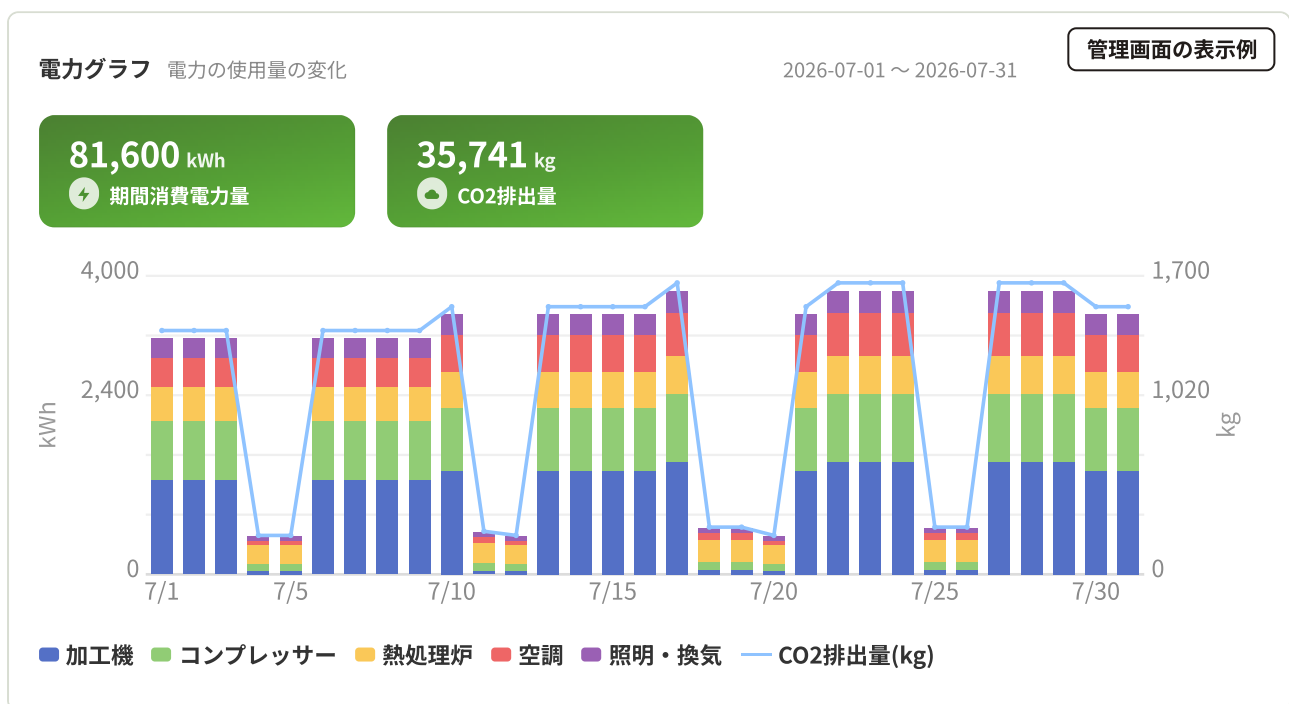

設備ごとに、1分間隔でデータを取得します。

使った量は、電気代（円）とCO₂（kg）に自動換算されます。

※実際の管理画面にある項目だけで作成した表示例です。事業所名・設備名・数値は例示で、実測値ではありません。



止めない設置

工事も資格も要りません。設備を止めずに取り付けられます。



設備別に見える

どの設備が、いつ、どれだけ使ったかが分かります。



取引先提出の根拠

設備別のデータを、CSVで取り出せます。



何を・どこまで出すかは、この先で相談できます。

しくみと仕様、導入の実績は、裏面に。

その数字の、出どころです。

しくみ

01



実際の設置写真

分電盤に挟む

1台で最大8系統（最大8設備）まで同時に測れます。

02



実際の機器写真

4G-LTEで送る

社内ネットワークの工事は要りません。本体は分電盤の扉や壁面に設置します。

03



管理画面の表示例

加工機
コンプレッサー
熱処理炉
空調
照明・換気


アプリで見る

PC・タブレット・スマホから確認できます。

※実際の管理画面にある項目だけで作成した表示例です。事業所名・設備名・数値は例示で、実測値ではありません。

仕様

親機



子機



●同梱物



ケーブル
×1本



USBアダプター
×1個



USBケーブル
(Type A) ×1本



（クランプセンサー）
×8個

測定範囲	500mA～400A
記録周期	1分
通信	4G LTE

電源 5V・2A（USB給電）

-10～+50℃／20～90%RH

親機 32×90×130mm・175g

子機 28×50×90mm・90g

- ・本機はクランプセンサーで検出した電流値にあらかじめ設定した電圧・力率の値から電力を算出しています。
 - ・CO2換算係数は電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)を随時更新しています。
- ※仕様は2026年7月時点。予告なく変更する場合があります。

ENIMAS-TWIN —— 累計出荷 1,600台 / 契約 250社

メーカーの株式会社エニマスは、SII登録の省エネ診断機関（国の省エネ診断拡充事業）です。

※実績は2026年6月時点。SII＝一般社団法人環境共創イニシアチブ。

機器 ENIMAS-TWIN を製造しているのは株式会社エニマス、ENIMASアプリを開発しているのは当社（株式会社キャリッジリターン）です。当社は株式会社エニマスの販売代理店として、電力見える化サービス ENIMAS Scope を提供しています。



まずは、無料でご相談ください。

料金は導入台数・用途で変わります。一括購入／リースからお選びいただけます。

Web <https://enimas-scope-esg.cr-l.jp/>

電力見える化サービス ENIMAS Scope（機器：ENIMAS-TWIN／製造元：株式会社エニマス）
提供：株式会社キャリッジリターン（株式会社エニマスの販売代理店）

スマホのカメラで読み取り